

## Kurzübersicht Xentissimo GSM/GPRS/Wlan

Zahlung mit EC- und Kreditkarte	Manuelle Kreditkartenzahlung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Karte durchziehen</b> (für EC-Chip: Karte einstecken)</li> <li>• <b>Betrag eingeben</b> und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• Bei EC-Karte: Kunde kann nun die <b>PIN eingeben</b> Mit <b>[OK]</b>-Taste die Pin bestätigen</li> <li>• Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt</li> <li>• Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und <b>Unterschrift prüfen</b> (entfällt bei PIN-Zahlung)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Auswahl]</b>-Taste drücken</li> <li>• Passwort <b>1111</b> eingeben und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>[2]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>[1]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>Betrag eingeben</b> und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>[Manuell]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>Kartennummer eingeben</b> und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>Verfalls-Datum (MM/JJ) eingeben</b> und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt</li> <li>• Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und <b>Unterschrift prüfen</b></li> </ul>
Stornierung von Kartenzahlungen (ist bis nächsten Kassenschnitt möglich)	Gutschrift Kreditkarte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Auswahl]</b>-Taste drücken</li> <li>• Passwort <b>1111</b> eingeben und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>[3]</b>-Taste drücken</li> <li>• Bei Kreditkarte <b>TA-Nummer</b> oder bei EC-Karte die <b>EC-Nummer</b> der Zahlung <b>eingeben</b> und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>Karte durchziehen</b> (für EC-Chip Karte einstecken)</li> <li>• Bei EC-Karte: Kunde kann nun die <b>Pin eingeben</b> Mit <b>[OK]</b>-Taste die Pin bestätigen</li> <li>• Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Auswahl]</b>-Taste drücken</li> <li>• Passwort <b>1111</b> eingeben und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>[2]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>[5]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>Betrag eingeben</b> und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>Kreditkarte durchziehen</b> oder <b>[Manuell]</b>-Taste drücken</li> <li>• Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt</li> </ul>
Kassenschnitt (täglich empfohlen, spätestens nach sieben Tagen)	Kassenbericht (Umsatzdaten seit letztem Kassenschnitt)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Menü]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>[1]</b>-Taste drücken</li> <li>• Passwort <b>1111</b> eingeben und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>[1]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>[2]</b>-Taste drücken</li> <li>• Kassenschnittsbeleg wird gedruckt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Menü]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>[1]</b>-Taste drücken</li> <li>• Passwort <b>1111</b> eingeben und mit <b>[OK]</b>-Taste bestätigen</li> <li>• <b>[1]</b>-Taste drücken</li> <li>• <b>[4]</b>-Taste drücken</li> <li>• Bericht wird ausgedruckt</li> </ul>

## Auswahl der Zahlungsart

( nur bei EC-Karte möglich)

- **[Auswahl]**-Taste drücken
- Passwort **1111** eingeben und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- **[1]**-Taste drücken
- **Zahlungsart auswählen:**  
**[2]**-Taste für POZ-Zahlung  
**[3]**-Taste für ELV-Zahlung  
(Achtung: keine Zahlungsgarantie!)
- **Betrag eingeben** und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- **EC-Karte durchziehen** und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt
- Bitte EC-Kartenbeleg unterschreiben lassen und **Unterschrift prüfen**

## Tip-Buchung

(nur bei Kreditkarten möglich)

- **[Auswahl]**-Taste drücken
- Passwort **1111** eingeben und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- **[2]**-Taste drücken
- **[3]**-Taste drücken
- **Betrag eingeben** und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- **TA-Nummer eingeben** und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- Händler- und Kundenbeleg werden gedruckt
- Bitte Kreditkartenbeleg unterschreiben lassen und **Unterschrift prüfen**

## Belegkopie

(letzter Zahlungsvorgang)

- **[Menü]**-Taste drücken
- **[1]**-Taste drücken
- Passwort **1111** eingeben und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- **[1]**-Taste drücken
- **[3]**-Taste drücken
- Belegkopie vom letzten Zahlungsvorgang wird gedruckt

## Erweiterte Diagnose

(Verbindungstest)



Bitte stellen Sie sicher, dass die GSM-Karte von Ihrem Provider freigeschaltet ist bzw. bei PrePaid-Karten ein Guthaben vorhanden ist.

- **[Menü]**-Taste drücken
- **[1]**-Taste drücken
- Passwort **1111** eingeben und mit **[OK]**-Taste bestätigen
- 2 x **[2]**-Taste drücken
- Diagnosebeleg wird ausgedruckt

Ist Datum/Uhrzeit zwischen Rechenzentrum und Terminal abweichend, kann das Terminal eine automatische Erweiterte Diagnose durchführen.


Bitte wiederholen Sie den Zahlungsvorgang.

## Karte durchziehen bzw. einstecken

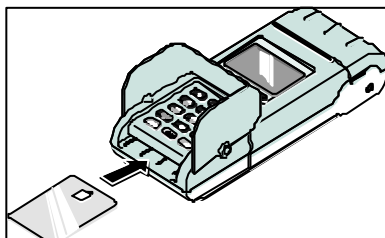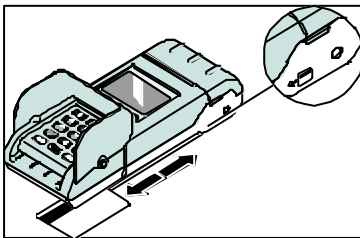


19062006


## Papierrolle einlegen

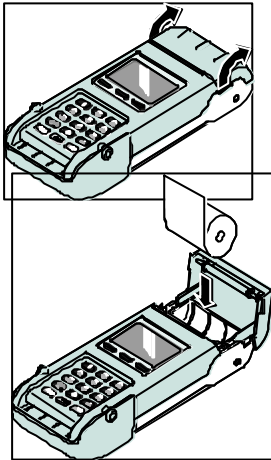


## Ladegerät einstecken

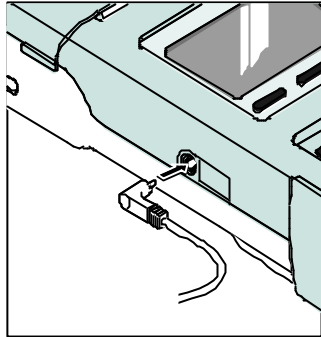

## Einsetzen des Terminals in die Ladestation\* Ladestation\*

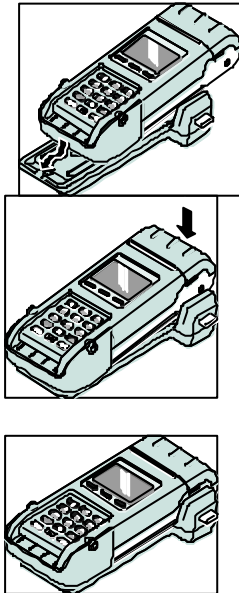

## Entnehmen des Terminals aus der Ladestation\*

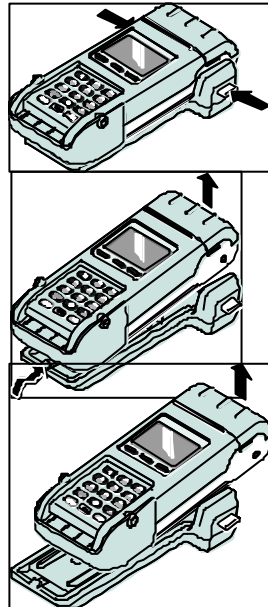

\*Optionales Zubehör